ДПП 73 «PROMETEY»

ТУ BY 100130911.025-2012 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

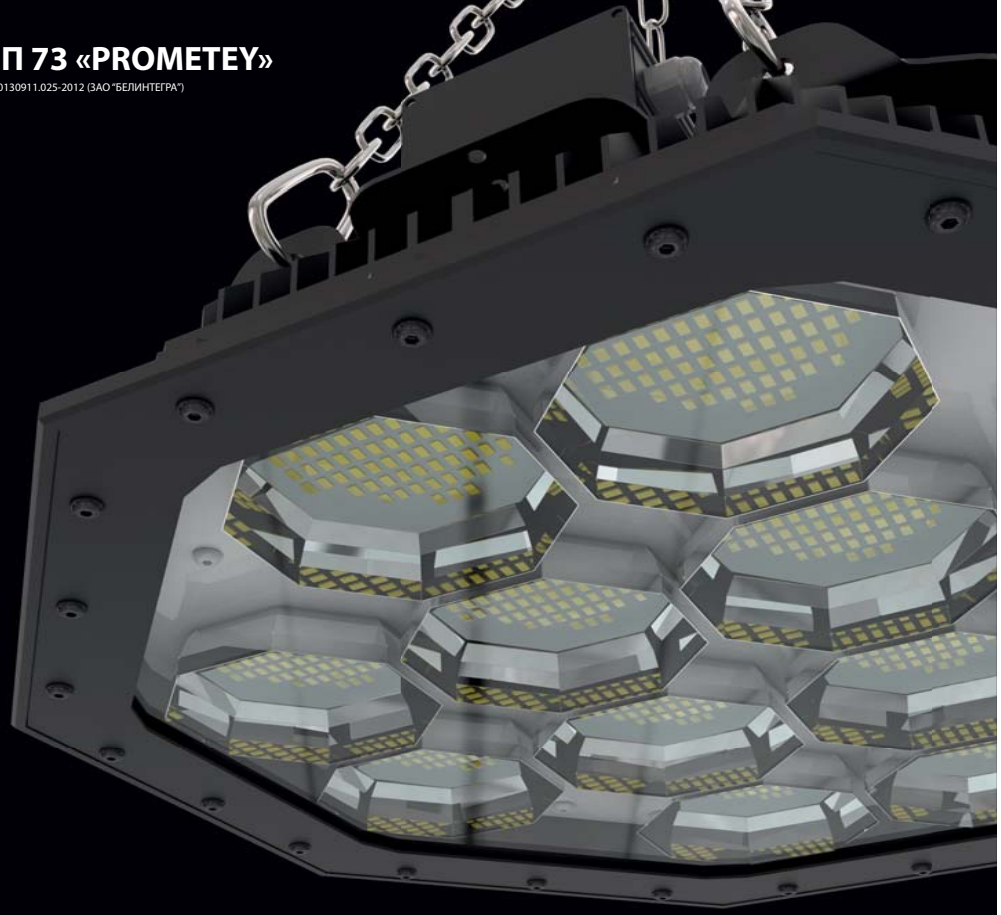

Установка

Светильник крепится при помощи специальных карабинов на цепь или сквозные канаты. Подвесы заказываются отдельно.

С помощью поворотного кронштейна возможно крепление на опорную поверхность (потолок, стену и т.д.).

Конструкция

Цельнолитой алюминиевый корпус светильника окрашен в черный цвет с применением технологии порошковой окраски.

Подвод сетевого кабеля может осуществляться к выносному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

герметичный разъем IP68 (см. стр.350)

Оптическая часть

Для улучшения светотехнических характеристик и получения оптимальных показателей освещённости светильники комплектуются отражателями из анодированного алюминия с высоким коэффициентом светоотражения.

Оптическая часть светильника защищена закаленным (темперированным) стеклом. По периметру стекла установлен уплотнитель, имеющий высокую термическую стойкость (от -50˚С до +120˚С) и резистентность к химическим веществам и дезинфицирующим составам.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 5000 К.

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -35°С до +45°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

IP66 cos φ ≥0,95 П-IIa RAL У1 DALI EAC

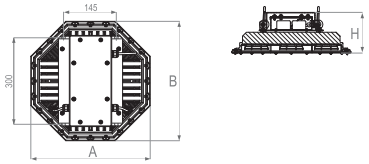



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17313650041	ДПП 73-80-218.5	83	12200	147	465	465	160	14,3
17313650032	ДПП 73-120-218.5	118	18700	158	465	465	160	14,4
17313650036	ДПП 73-160-218.5	156	24600	158	465	465	160	14,6

Монтаж на потолок

Комплект подвеса жесткого поворотного (180⁰)
(код: 60300000028)

Монтаж на стену

Комплект подвеса жесткого поворотного (180⁰)
(код: 60300000028)

Монтаж на цепях

Комплект подвеса гибкого 0,3 м.
(код: 60300000022)

Монтаж на пол

Комплект подвеса жесткого поворотного (180⁰)
(код: 60300000028)