600

600

600


6.2

6,2

6,2






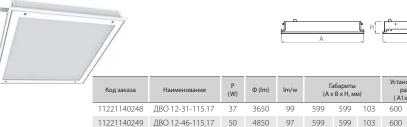




11221140250 ДВО 12-66-115.17

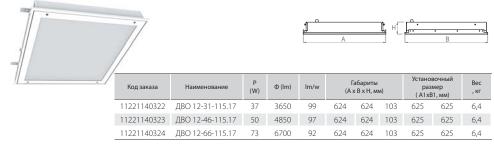

6700

599 599



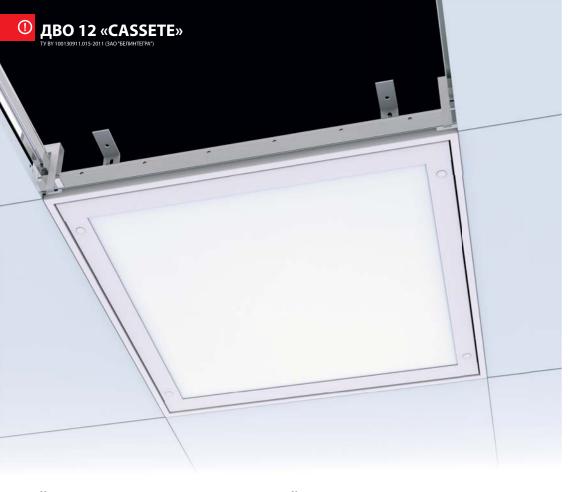

## **Установка**

Устанавливаются в кассетные потолки\* и потолки типа GEA.

\* Кассетные потолки — это один из лучших вариантов оформления помещений, сочетающий в себе привлекательный внешний вид, функциональность, долговечность. Кроме того, кассетные потолки отличаются высокой влагостойкостью. пожаробезопасностью, что делает их незаменимыми для использования в спортивных, медицинских учреждениях, бассейнах, аквапарках.

## Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

## Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального (ПММА) светотехнического гладкого матового пластика (опал).

Под заказ может комплектоваться матовым силикатным темперированным стеклом (пожаробезопасное исполнение).



















## Характеристики

Тип светодиодов: SMD.

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ) Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):





