ДПО 55 «MIKRA»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



Опал



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
15514140307	ДПО 55-20-134.15	22	2900	132	995	37	52	1,4
15514140314	ДПО 55-30-134.15	32	4000	125	995	37	52	1,4
15514140325	ДПО 55-42-134.15	45	5350	119	995	37	52	1,4
15514140316	ДПО 55-30-134.15	33	4400	133	1488	37	52	1,9
15514140329	ДПО 55-44-134.15	47	6000	128	1488	37	52	1,9
15514140344	ДПО 55-63-134.15	65	8050	124	1488	37	52	1,9
15514140322	ДПО 55-40-134.15	42	5800	138	1981	37	52	2,3
15514140338	ДПО 55-60-134.15	61	8000	131	1981	37	52	2,3
15514140349	ДПО 55-84-134.15	84	10700	127	1981	37	52	2,3
15514140335	ДПО 55-50-134.15	51	7250	142	2474	37	52	2,7
15514140347	ДПО 55-75-134.15	75	10000	133	2474	37	52	2,7
15514140295	ДПО 55-105-134.15	101	13400	133	2474	37	52	2,7
15514140339	ДПО 55-60-134.15	62	8800	142	2968	37	52	3,1
15514140351	ДПО 55-90-134.15	90	12000	133	2968	37	52	3,1
15514140298	ДПО 55-126-134.15	122	16100	132	2968	37	52	3,1
15514140345	ДПО 55-70-134.15	72	10150	141	3460	37	52	3,6
15514140296	ДПО 55-105-134.15	105	14000	133	3460	37	52	3,6
15514140301	ДПО 55-147-134.15	143	18800	131	3460	37	52	3,6
15514140352	ДПО 55-90-134.15	93	13050	140	4449	37	52	4,1
15514140300	ДПО 55-134-134.15	136	18000	132	4449	37	52	4,1
15514140305	ДПО 55-189-134.15	185	24150	131	4449	37	52	4,1

Монтаж на ровную поверхность с помощью кронштейна потолочного MIKRA
код: 60300000057

Монтаж на потолок с помощью подвесов

Монтаж на ровную поверхность с помощью углового кронштейна MIKRA
код: 60300000156

Монтаж на ровную поверхность с помощью поворотного кронштейна MIKRA
код: 60300000020

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 226, заказываются отдельно).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

В начале и в конце светильника установлены торцевые крышки (поставляются комплектно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

IP40 cos φ ≥0,95 RAL УХЛ4 DALI ES1 EAC

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

ДПО 55 «MIKRA»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

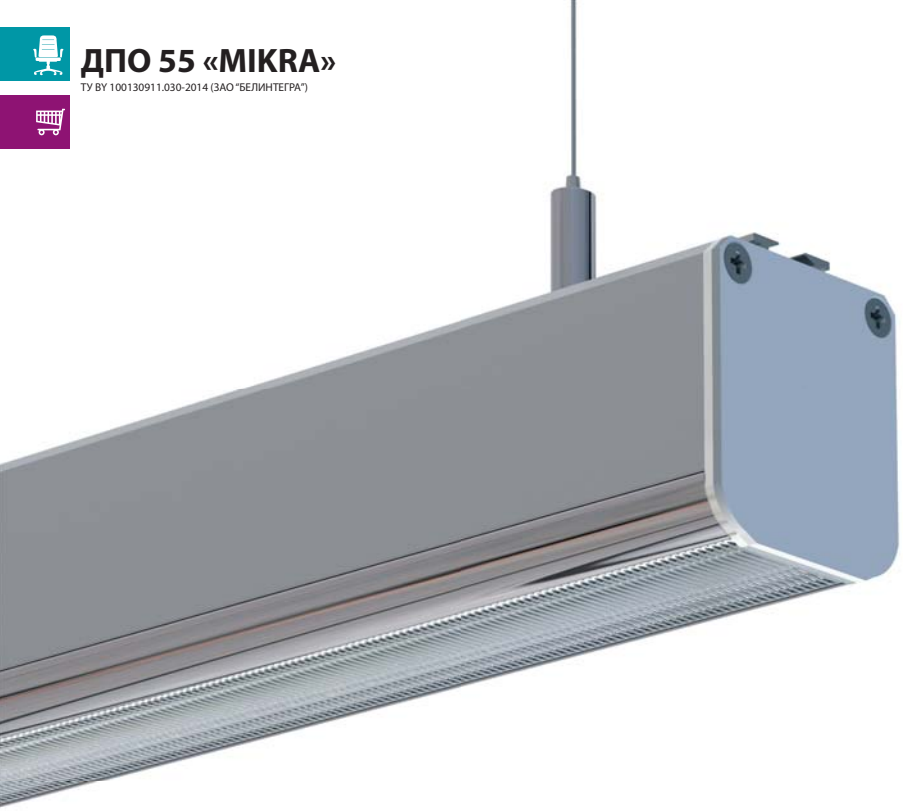



SYML



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
155140401139	ДПО 55-19-134.15	22	2900	132	995	37	46	1,4
155140401140	ДПО 55-28-134.15	32	4100	128	995	37	46	1,4
155140401141	ДПО 55-40-134.15	45	5550	123	995	37	46	1,4
155140401142	ДПО 55-46-134.15	53	6350	120	995	37	46	1,4
155140401143	ДПО 55-29-134.15	33	4400	133	1487	37	46	1,9
155140401144	ДПО 55-42-134.15	47	6250	133	1487	37	46	1,9
155140401145	ДПО 55-60-134.15	65	8300	128	1487	37	46	1,9
155140401146	ДПО 55-69-134.15	77	9550	124	1487	37	46	1,9
155140401147	ДПО 55-38-134.15	44	6050	138	1981	37	46	2,3
155140401148	ДПО 55-56-134.15	60	8150	136	1981	37	46	2,3
155140401149	ДПО 55-80-134.15	85	10950	129	1981	37	46	2,3
155140401150	ДПО 55-92-134.15	101	12700	126	1981	37	46	2,3
155140401155	ДПО 55-57-134.15	64	8800	138	2968	37	46	3,1
155140401156	ДПО 55-83-134.15	88	12200	139	2968	37	46	3,1
155140401157	ДПО 55-119-134.15	122	16300	134	2968	37	46	3,1
155140401158	ДПО 55-139-134.15	146	18650	128	2968	37	46	3,1

ASYML



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
155140401115	ДПО 55-19-134.15	22	2900	132	995	37	46	1,4
155140401116	ДПО 55-28-134.15	32	4100	128	995	37	46	1,4
155140401117	ДПО 55-40-134.15	45	5550	123	995	37	46	1,4
155140401118	ДПО 55-46-134.15	53	6350	120	995	37	46	1,4
155140401119	ДПО 55-29-134.15	33	4400	133	1487	37	46	1,9
155140401120	ДПО 55-42-134.15	47	6250	133	1487	37	46	1,9
155140401121	ДПО 55-60-134.15	65	8300	128	1487	37	46	1,9
155140401122	ДПО 55-69-134.15	77	9550	124	1487	37	46	1,9
155140401123	ДПО 55-38-134.15	44	6050	138	1981	37	46	2,3
155140401124	ДПО 55-56-134.15	60	8150	136	1981	37	46	2,3
155140401125	ДПО 55-80-134.15	85	10950	129	1981	37	46	2,3
155140401126	ДПО 55-92-134.15	101	12700	126	1981	37	46	2,3
155140401131	ДПО 55-57-134.15	64	8800	138	2968	37	46	3,1
155140401132	ДПО 55-83-134.15	88	12200	139	2968	37	46	3,1
155140401133	ДПО 55-119-134.15	122	16300	134	2968	37	46	3,1
155140401134	ДПО 55-139-134.15	146	18650	128	2968	37	46	3,1

WL110



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
155140401163	ДПО 55-19-134.15	22	2900	132	995	37	46	1,4
155140401164	ДПО 55-28-134.15	32	4100	128	995	37	46	1,4
155140401165	ДПО 55-40-134.15	45	5550	123	995	37	46	1,4
155140401166	ДПО 55-46-134.15	53	6350	120	995	37	46	1,4
155140401167	ДПО 55-29-134.15	33	4400	133	1487	37	46	1,9
155140401168	ДПО 55-42-134.15	47	6250	133	1487	37	46	1,9
155140401169	ДПО 55-60-134.15	65	8300	128	1487	37	46	1,9
155140401170	ДПО 55-69-134.15	77	9550	124	1487	37	46	1,9
155140401171	ДПО 55-38-134.15	44	6050	138	1981	37	46	2,3
155140401172	ДПО 55-56-134.15	60	8150	136	1981	37	46	2,3
155140401173	ДПО 55-80-134.15	85	10950	129	1981	37	46	2,3
155140401174	ДПО 55-92-134.15	101	12700	126	1981	37	46	2,3
155140401179	ДПО 55-57-134.15	64	8800	138	2968	37	46	3,1
155140401180	ДПО 55-83-134.15	88	12200	139	2968	37	46	3,1
155140401181	ДПО 55-119-134.15	122	16300	134	2968	37	46	3,1
155140401182	ДПО 55-139-134.15	146	18650	128	2968	37	46	3,1

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 226, заказываются отдельно).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

В начале и в конце светильника установлены торцевые крышки (поставляются комплектно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

MBL60



NBL40



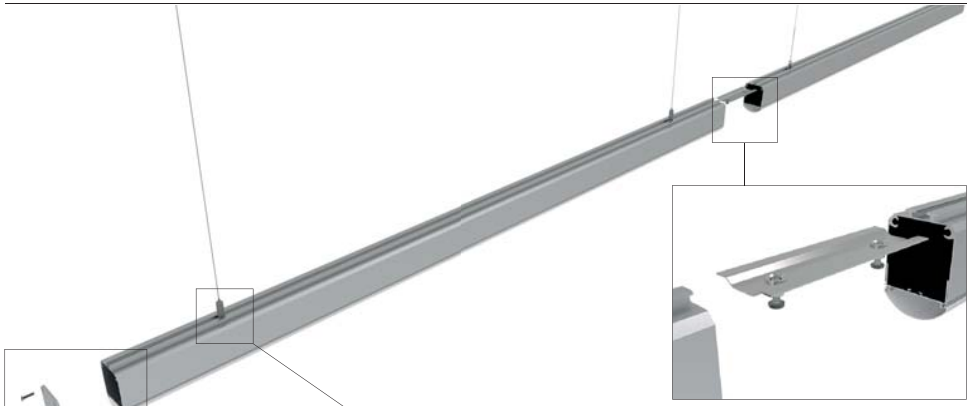

Скоба соединительная
с набором креплений для светильников серии «MIKRA LINE»
(поставляется комплектно)

Крышка торцевая
глухая с набором креплений
код: 60504000009

Подвес №07 для Т-образного паза
(см. стр. 376)

Подвес №08 KVADRA
(см. стр. 376)

Кронштейн потолочный
код: 60300000057

Кронштейн угловой
код: 60300000156

Кронштейн поворотный (200º)
код: 60300000020

Т-соединение ДПО 55 «MIKRA T»



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Вес, кг
15514140633	ДПО 55-30-134.15	33	4400	133	2,1
15514140634	ДПО 55-45-134.15	47	6000	128	2,1
15514140635	ДПО 55-63-134.15	65	8050	124	2,1

Y-соединение ДПО 55 «MIKRA Y»



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Вес, кг
15514140639	ДПО 55-30-134.15	33	4400	133	2,1
15514140640	ДПО 55-45-134.15	47	6000	128	2,1
15514140641	ДПО 55-63-134.15	65	8050	124	2,1

X-соединение ДПО 55 «MIKRA X»



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Вес, кг
15514140636	ДПО 55-40-134.15	42	5800	138	2,8
15514140637	ДПО 55-60-134.15	61	8000	137	2,8
15514140638	ДПО 55-84-134.15	84	10700	127	2,8

L-соединение ДПО 55 «MIKRA L»



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Вес, кг
15514140598	ДПО 55-20-134.15	22	2900	132	1,6
15514140622	ДПО 55-30-134.15	32	4000	125	1,6
15514140619	ДПО 55-42-134.15	45	5350	119	1,6