ДПО 55 «SEVEN CIRCLE 106»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

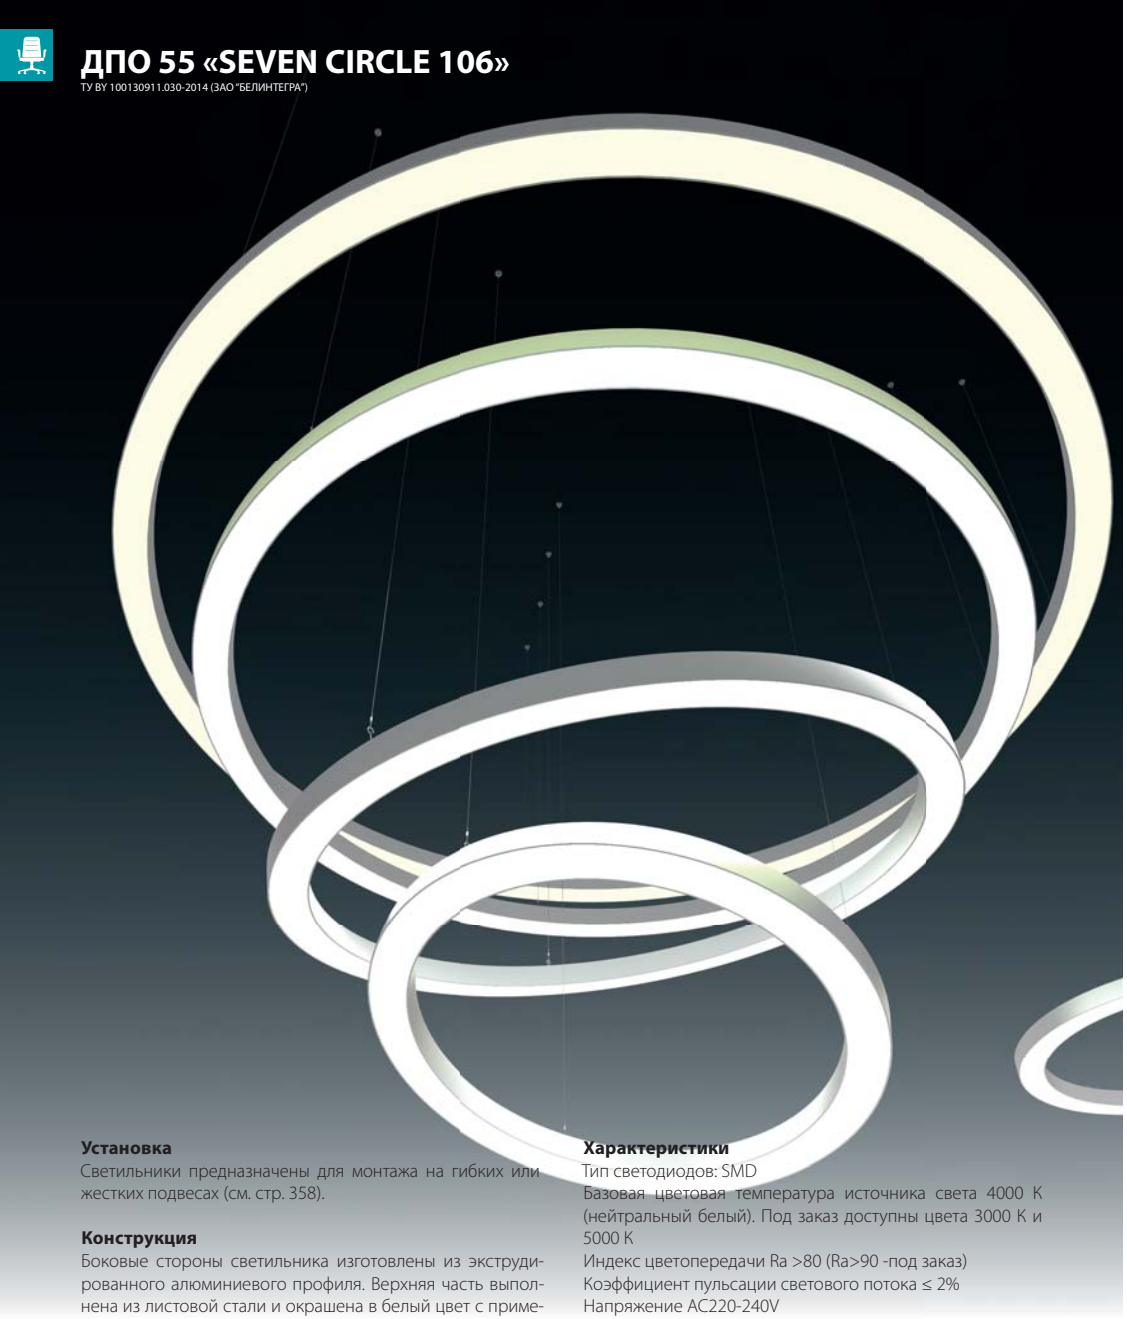

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 358).

Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

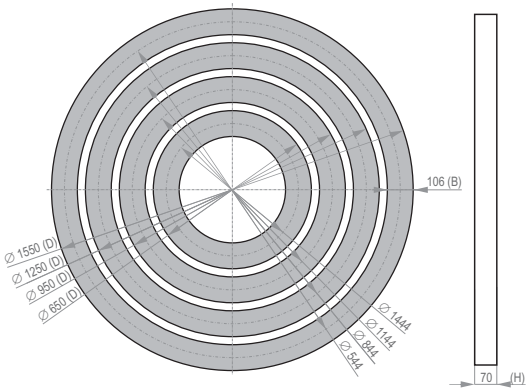



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (B x H x D, мм)		
15514140386	ДПО 55-65-134.05	71	5400	76	106	70	650
15514140377	ДПО 55-104-134.05	110	8400	76	106	70	950
15514140378	ДПО 55-143-134.05	149	11300	76	106	70	1250
15514140379	ДПО 55-182-134.05	190	14400	76	106	70	1550