ДВО 55 «SV» СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

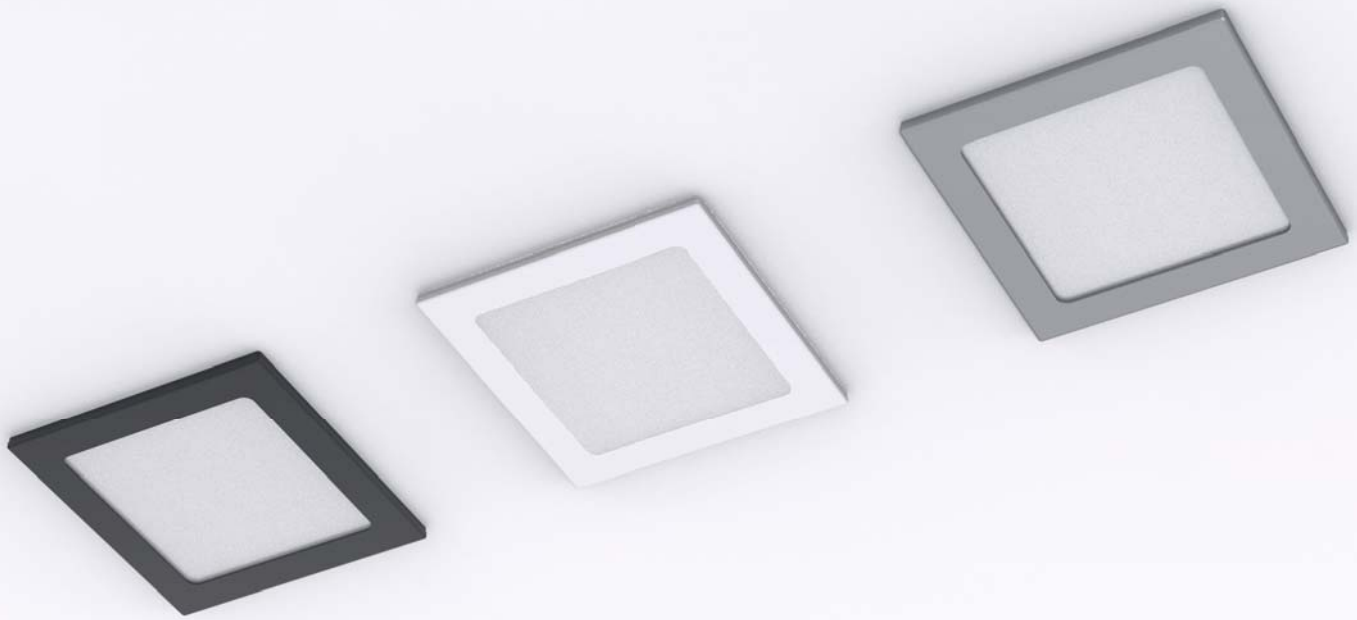

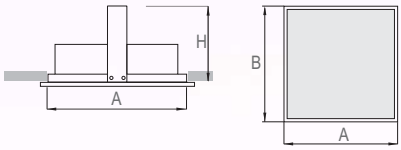

Установка

Встраивается в стены или потолки из гипсокартона с помощью кронштейнов, идущих в комплекте со светильником.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

ДВО 55 «SV 225»

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Вес, кг
15521140086	ДВО 55-6-134.05	8	600	75	≥ 0,5	225	225	110	210	210	2,2
15521140081	ДВО 55-12-134.05	14	1200	86	≥ 0,5	225	225	110	210	210	2,2
15521140082	ДВО 55-18-134.05	21	1800	86	≥ 0,5	225	225	110	210	210	2,2



ДВО 55 «SV 270»

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Вес, кг
15521140087	ДВО 55-12-134.05	14	1200	86	≥ 0,5	270	270	110	255	255	3,0
15521140089	ДВО 55-18-134.05	21	1800	86	≥ 0,5	270	270	110	255	255	3,0
15521140090	ДВО 55-24-134.05	27	2400	89	≥ 0,95	270	270	110	255	255	3,0



IP40 RAL УХЛ4 DALI SENSOR EAC