ДПО 12 «SM MODUL»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ООО "ТРЕПЛАСТ")

Установка

Светильники предназначены для подвеса на гибких (трос, цепь) или жестких подвесах (см. стр. 316).
Система светильников позволяет формировать сложные структуры с помощью соединителей.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен с применением технологии порошковой окраски. Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет пять сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм^2. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 7-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм^2.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий полиметилметакрилат.

IP23 cos φ ≥0,95 УХЛ4 DALI ES1 EAC

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

ДПО 12 «SM MODUL» OP опаловый рассеиватель







Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11211140319	ДПО 12-32-112.15	35	3000	86	1570	110	70	3,4
11211140323	ДПО 12-44-112.15	48	4100	85	1570	110	70	3,4
11211140326	ДПО 12-64-112.15	68	5850	86	1570	110	70	3,4
11211140318	ДПО 12-32+32-112.15	68	6000	88	3145	110	70	6,5
11211140321	ДПО 12-44+44-112.15	96	8200	85	3145	110	70	6,5
11211140324	ДПО 12-64+64-112.15	130	11700	90	3145	110	70	6,5

ДПО 12 «SM MODUL» KR 03 призматический матовый рассеиватель




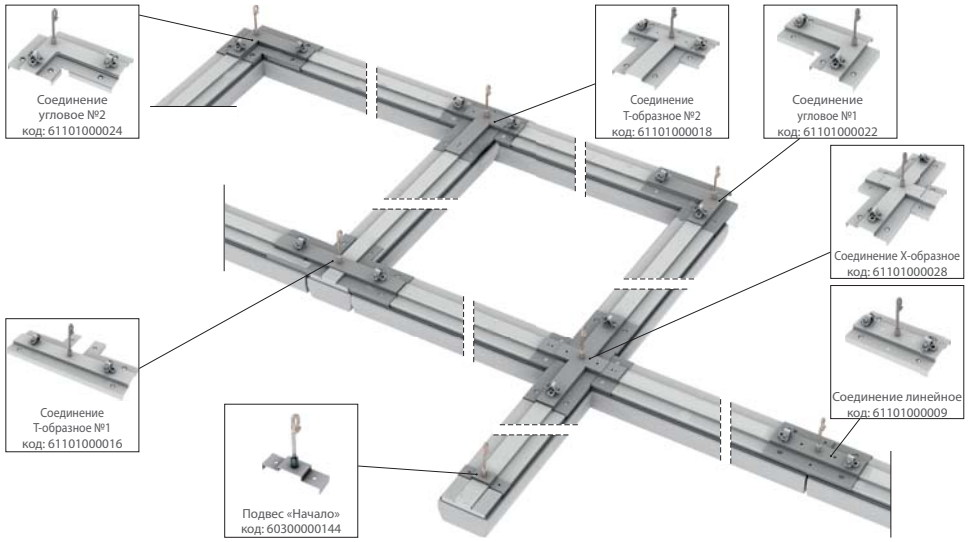
Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11211340319	ДПО 12-32-112.15	35	4200	120	1570	110	70	3,4
11211340323	ДПО 12-44-112.15	48	5800	121	1570	110	70	3,4
11211340326	ДПО 12-64-112.15	68	8250	121	1570	110	70	3,4
11211340318	ДПО 12-32+32-112.15	68	8400	124	3145	110	70	6,5
11211340321	ДПО 12-44+44-112.15	96	11600	121	3145	110	70	6,5
11211340324	ДПО 12-64+64-112.15	130	16500	127	3145	110	70	6,5