ДПП 22 "METRO LUX"

ТУ BY 100130911.035-2017 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких подвесах (см. стр. 390).

Конструкция

Корпус светильника выполнен из оптически стабилизированного поликарбоната, устойчив к ударам и чистящим средствам. Выносной светодиодный драйвер расположен в выносном боксе.

Оптическая часть

Угол светораспределения 350 градусов. .

IP40 cos φ ≥0,95 УХЛ4 DALI EAC

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Доступные цвета излучения: WW, WN2, WC2,
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x D, мм)		Вес, кг
12211140302	ДПП 22-19-182.1	23	2700	117	512	50	1,6
12211140303	ДПП 22-29-182.1	33	4050	123	760	50	1,8
12211140304	ДПП 22-39-182.1	43	5400	126	1006	50	2,0
12211140305	ДПП 22-48-182.1	54	6750	125	1253	50	2,2
12211140306	ДПП 22-58-182.1	62	8100	131	1500	50	2,4
12211140307	ДПП 22-67-182.1	73	9450	129	1747	50	2,6
12211140308	ДПП 22-77-182.1	82	10800	132	1995	50	2,8
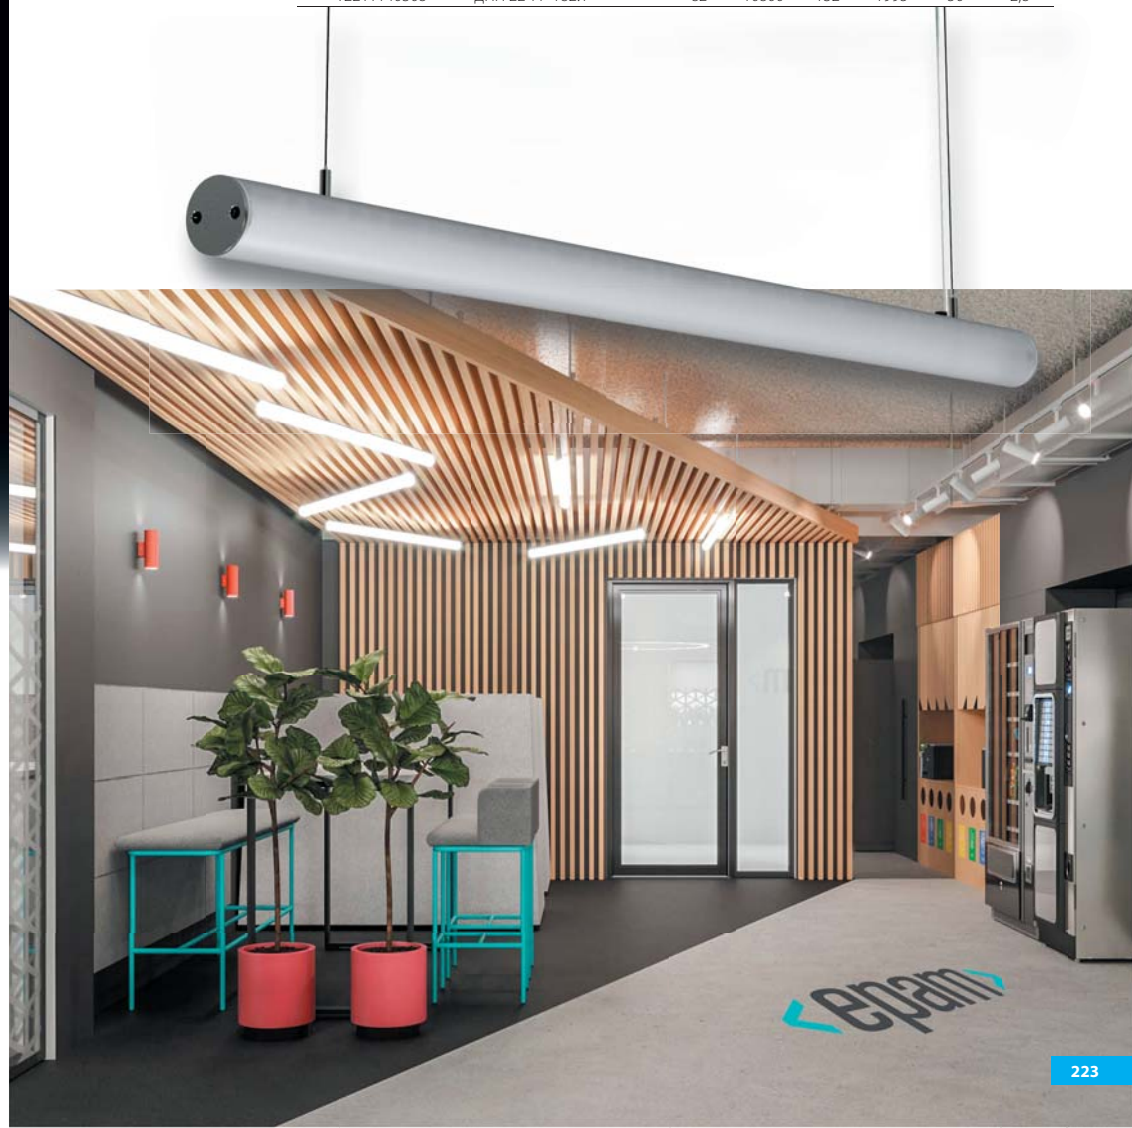
Офисно - административное освещение
Торговое освещение