ДВО 11 «EFFECT»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

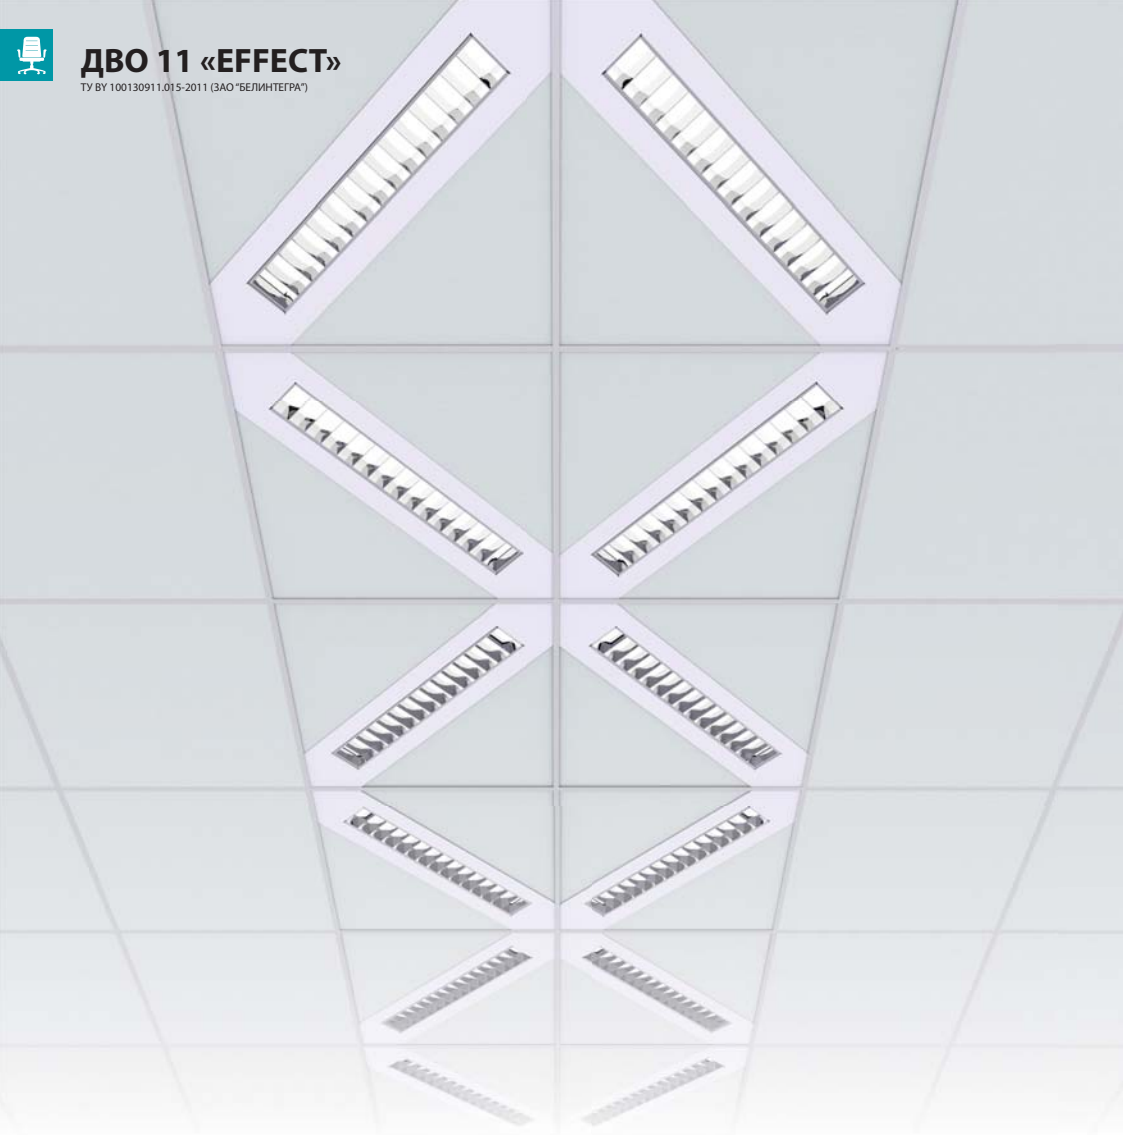

Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong».

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Комбинированный рассеиватель - сочетание призматического или опалового рассеивателя из пластика и зеркального анодированного алюминия.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

ДВО 11 «EFFECT» KR растровая решетка с призматическим рассеивателем





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11121240010	ДВО 11-10-111.08	13	1050	81	≥ 0,5	840	170	56	2,1
11121240011	ДВО 11-21-111.08	24	2100	88	≥ 0,95	840	170	56	2,2

ДВО 11 «EFFECT» OP растровая решетка с опаловым рассеивателем



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11121140010	ДВО 11-10-111.08	13	950	73	≥ 0,5	840	170	56	2,1
11121140011	ДВО 11-21-111.08	24	1900	79	≥ 0,95	840	170	56	2,2