# ДВО 55 «KVADRA-R 70 WIN»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

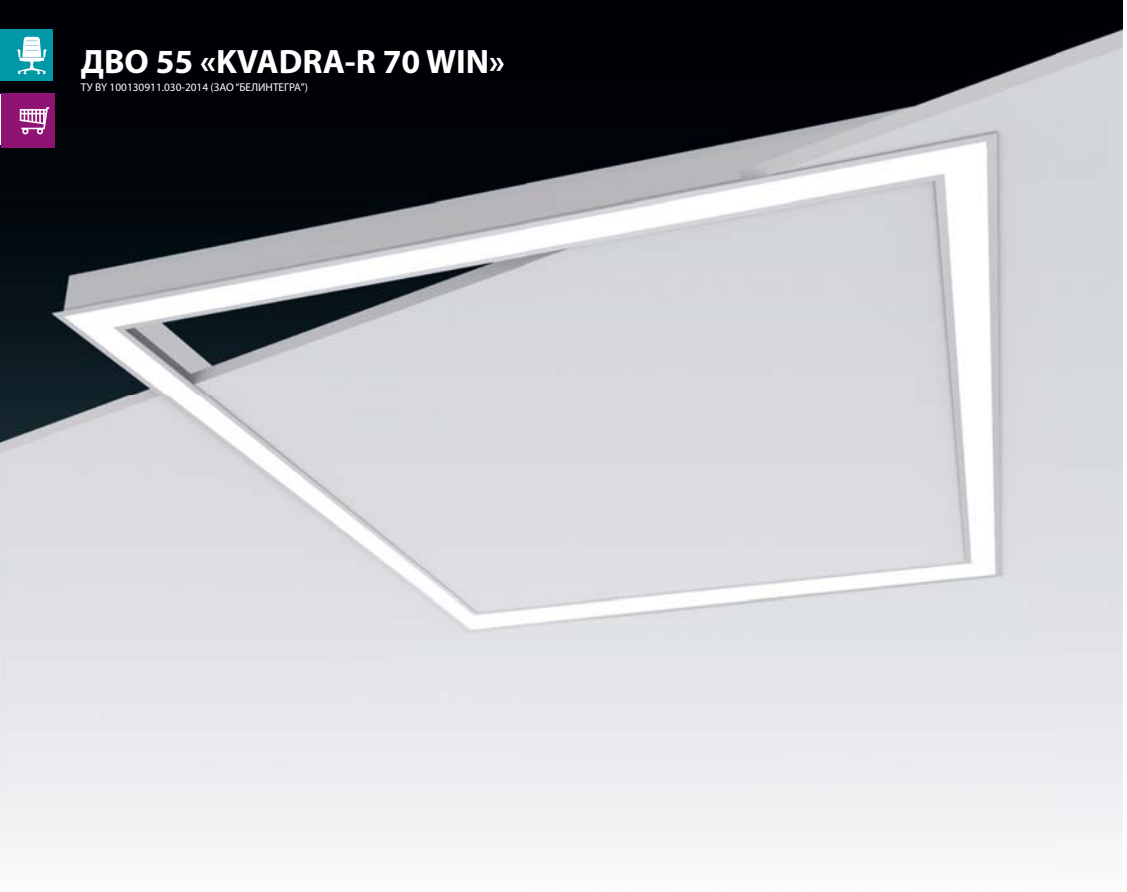

**Установка**

Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (крепление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), потолки типа "Грилиато" (крепление с помощью тросов) и т.д.

**Конструкция**

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

**Оптическая часть**

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.
- 03-микропирамидальный рассеиватель из поликарбоната (под заказ).

**Характеристики**

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

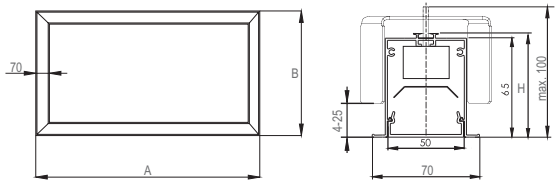





| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Установочный размер ( A1xB1, мм) | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15524140004 | ДВО 55-34-134.05 | 37 | 3000 | 81 | 597 | 597 | 70 | 590 | 590 | 3,5 |
| 15524140006 | ДВО 55-43-134.05 | 47 | 3750 | 80 | 897 | 597 | 70 | 890 | 590 | 5,0 |
| 15524140007 | ДВО 55-51-134.05 | 51 | 4500 | 88 | 897 | 897 | 70 | 890 | 890 | 6,5 |
| 15524140092 | ДВО 55-51-134.05 | 51 | 4500 | 88 | 1197 | 597 | 70 | 1190 | 590 | 6,8 |
| 15524140093 | ДВО 55-68-134.05 | 67 | 6000 | 90 | 1197 | 1197 | 70 | 1190 | 1190 | 9,5 |