СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ДПП 66 - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОЖАРООПАСНЫМИ ЗОНАМИ.

Благодаря специальной конструкции отражателя и использования высококачественного материала “Alanod” светильник высокоэффективен при установке на **высотах от 4 до 30 метров.**

ДПП 66 «Титан»

ТУ BY 100130911.024-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Необходим для предотвращения образования конденсата в светильнике.

Обеспечивает удобное подключение светильника без необходимости проникновения во внутрь.

Коэффициент пульсации
($K_п$) < 1%

Цветопередача
(Ra) >80

Диапазон рабочих температур
от -20°C до +50°C



Высота подвеса < 6 метров **(Д 120°)**

Тип светильника	$Ф_v$, мат. lm	W_{max}, Вт	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
			A	B	
ДПП 66-21-111	2400	24	190	640	4,6
ДПП 66-34-111	3600	39	190	640	4,7
ДПП 66-40-111	4800	46	190	640	4,7
ДПП 66-64-111	7200	68	190	640	4,8
ДПП 66-80-111	9600	90	190	640	4,8
ДПП 66-105-112	12100	111	350	640	8,3
ДПП 66-105-112	12100	111	190	1046	9,3
ДПП 66-126-112	14500	130	350	640	8,4
ДПП 66-126-112	14500	130	190	1046	9,4
ДПП 66-150-112	16900	157	190	1046	9,5

Высота подвеса 8 - 30 метров **(Г 30°)**

Тип светильника	$Ф_v$, мат. lm	W_{max}, Вт	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
			A	B	
ДПП 66-64-111	7900	68	190	1046	8,5
ДПП 66-95-111	11400	100	190	1558	10,5
ДПП 66-105-112	13100	111	350	1046	13,5
ДПП 66-126-112	15700	130	350	1046	13,7

Высота подвеса 6 - 20 метров **(Г 60°)**

Тип светильника	$Ф_v$, прозр./мат. lm	W_{max}, Вт	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
			A	B	
ДПП 66-40-111	5400/4900	46	190	640	4,3
ДПП 66-80-111	10700/9900	90	190	1046	8,5
ДПП 66-126-111	16100/14800	130	190	1558	11,0
ДПП 66-168-112	22100/20400	177	350	1046	14,0

Установка

Светильники крепятся при помощи 2-х кронштейнов к потолку или на стену. При помощи специальных кронштейнов можно крепить светильники на шинопровод, на кабельный канал-лоток, тросы или сквозные канаты.

Поворотные кронштейны позволяют фиксировать светильник в положении, обеспечивающем наиболее направленный свет.

Возможна разработка метода крепления к поверхности с последующим изготовлением кронштейна по желанию заказчика.

Монтаж на шинопрвод (всех типов и производителей)

Монтаж на трубу или балку с помощью шпилек и зажимов.



Монтаж “под углом” на поверхность с помощью кронштейнов входящих в комплект

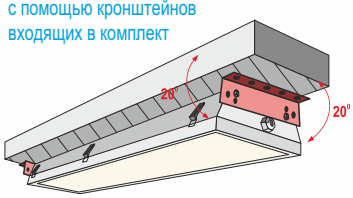

Монтаж на опорную поверхность с помощью поворотных кронштейнов.



Монтаж на кабельный канал-лоток с помощью шпильки

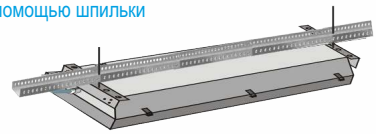

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали.

Соединение рассеивателя с корпусом осуществляется при помощи защелок с предохранителем с одной стороны и специальных кронштейнов корпуса светильника с другой стороны.

Ввод кабеля осуществляется через герметичный сальник к самозажимной клеммной колодке.

Под заказ комплектуется выносным герметичным (IP68) разъемом.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,5Вт.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из закаленного прозрачного или матированного стекла. Возможна установка рассеивателя из матового поликарбоната. Стекло по периметру прилегает к уплотнению из вспененного полиуретана. Уплотнение имеет хорошую термическую стойкость и хорошую стойкость к химическим и дезинфицирующим составам, а также к ультрафиолетовому излучению.

Возможна комплектация рассеивателя защитной пленкой. В случае разрушения темперированного стекла, осколки останутся на пленке непосредственно на светильнике.

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

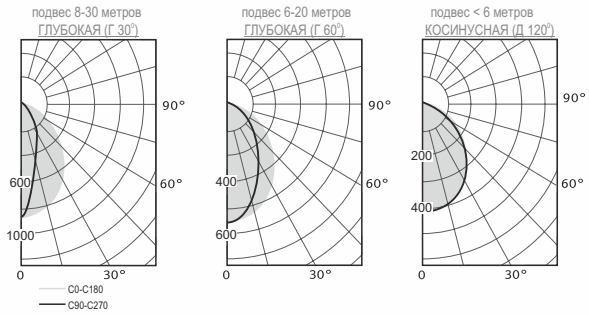

Склад ООО «Илмакс» (РБ, г.Минск)

LED IP66 220 V 50 Hz COS φ ≥ 0.95 П-I П-II УХЛ2 DALI ES1