ДПП 22 «STANDARD C»

ТУ BY 200683941.007-2011 ("Трепласт" ООО)

НОВИНКА

Установка

Светильник оснащен металлическими подвесами для монтажа непосредственно на поверхность потолка, стены или на подвесах.

Возможна последовательная установка светильников:

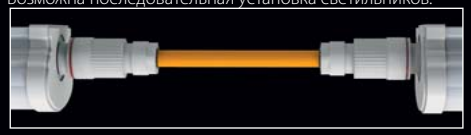

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната методом экструзии, имеющего неизменный со временем коэффициент светопропускания, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

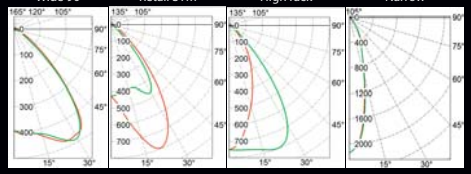

Конструкция

Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната методом экструзии, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

Под заказ для среды с большим колебанием температуры комплектуется PG выводом с перепускным клапаном.

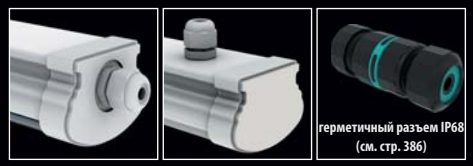

IP66 cos φ ≥0,95 УХЛ2 УХЛ4 ES1 EAC

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К.
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -25°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

ДПП 22 «STANDARD C» OP опаловый рассеиватель



косинусная (Д)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А, мм)	Вес, кг
12211740650	ДПП 22-6-117.24.11	8	800	100	200	0,2
12211740660	ДПП 22-12-117.24.11	15	1550	103	400	0,4
12211740510	ДПП 22-14-117.24.11	17	1850	111	546	0,5
12211740670	ДПП 22-20-117.24.11	22	2600	118	546	0,5
12211740640	ДПП 22-27-117.24.11	30	3600	121	546	0,5
12211740680	ДПП 22-28-117.24.11	32	3550	110	546	0,5
12211740520	ДПП 22-27-117.24.21	30	3600	122	1040	0,8
12211740530	ДПП 22-39-117.24.21	43	4900	115	1040	0,8
12211740540	ДПП 22-39-117.24.31	42	5200	125	1174	1,0
12211740550	ДПП 22-56-117.24.31	60	7100	119	1174	1,0
12211740560	ДПП 22-40-117.24.41	44	5550	127	1534	1,2
12211740570	ДПП 22-59-117.24.41	63	7600	121	1534	1,2
12211740580	ДПП 22-54-117.24.51	58	7200	124	2028	2,0
12211740590	ДПП 22-78-117.24.51	82	9800	120	2028	2,0
12211740600	ДПП 22-67-117.24.61	70	8500	121	2522	2,4
12211740610	ДПП 22-98-117.24.61	104	12600	121	2522	2,4
12211740620	ДПП 22-81-117.24.71	84	11100	132	3016	2,8
12211740630	ДПП 22-118-117.24.71	119	15200	128	3016	2,8

ДПП 22 «STANDARD C» KR прозрачный рассеиватель со вторичной оптикой



глубокая (Г60)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А, мм)	Вес, кг
12211640510	ДПП 22-20-117.24.11	24	2800	117	560	0,6
12211640520	ДПП 22-23-117.24. 11	27	3200	119	560	0,6
12211640530	ДПП 22-21-117.24.11	25	3150	126	840	0,9
12211640540	ДПП 22-30-117.24.11	34	4200	124	840	0,9
12211640550	ДПП 22-34-117.24.11	39	4800	123	840	0,9
12211640560	ДПП 22-28-117.24.21	32	4400	138	1120	1,1
12211640570	ДПП 22-40-117.24.21	44	5850	133	1120	1,1
12211640580	ДПП 22-45-117.24.21	51	6700	131	1120	1,1
12211640590	ДПП 22-35-117.24.41	39	5300	136	1400	1,2
12211640600	ДПП 22-49-117.24.11	55	7000	127	1400	1,2
12211640610	ДПП 22-57-117.24.41	63	8000	127	1400	1,2
12211640620	ДПП 22-55-117.24.11	59	8800	149	2240	2,2
12211640630	ДПП 22-79-117.24.51	84	11700	139	2240	2,2
12211640640	ДПП 22-91-117.24.51	99	13400	135	2240	2,2
12211640650	ДПП 22-69-117.24.61	73	10600	145	2800	2,6
12211640660	ДПП 22-99-117.24.61	102	14000	137	2800	2,6
12211640670	ДПП 22-114-117.24.61	120	16000	133	2800	2,6