ДВО 12 «LITE GRILIATO»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

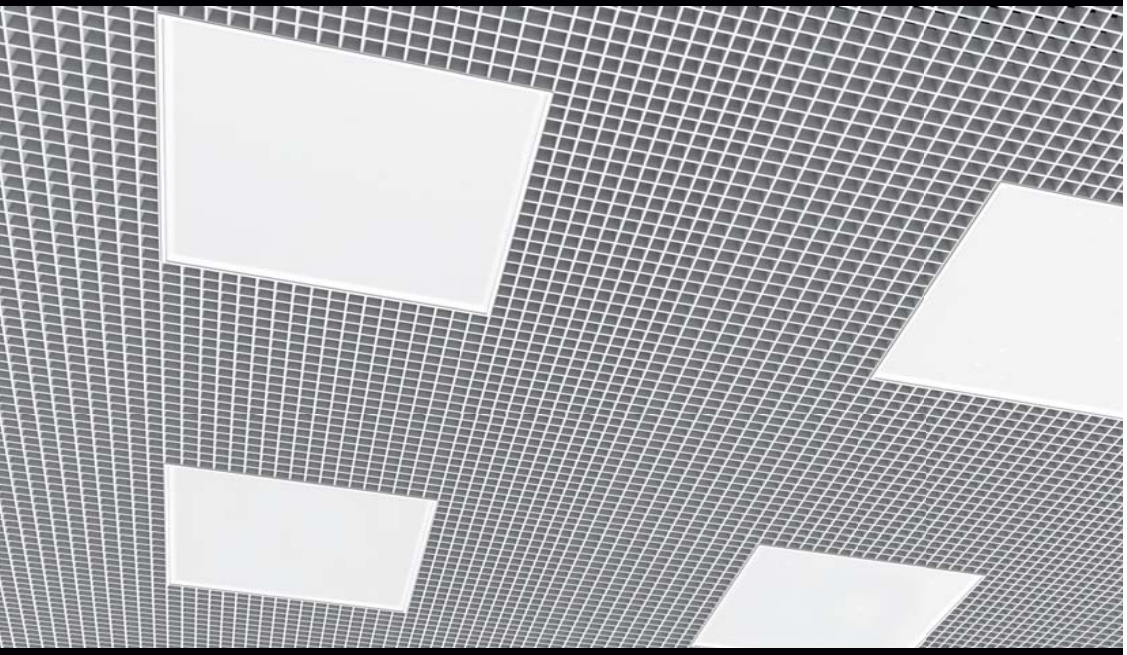

Установка

Устанавливаются в потолки типа "Грильято" с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).

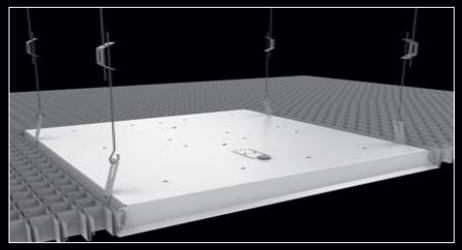

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

** - светильники с блоком аварийного питания (БАП) изготавливаются только со степенью защиты IP20.*

ДВО 12 «LITE GRILIATO» KR призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11221240021	ДВО 12-28-113.11	28	3650	130	588	588	40	2,4
11221240023	ДВО 12-34-113.11	37	4750	128	588	588	40	2,4
11221240024	ДВО 12-40-113.11	43	5800	135	588	588	40	2,4

ДВО 12 «LITE GRILIATO» OP опаловый рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11221140021	ДВО 12-28-113.11	28	3350	120	588	588	40	2,4
11221140023	ДВО 12-34-113.11	37	4350	118	588	588	40	2,4
11221140024	ДВО 12-40-113.11	43	5350	124	588	588	40	2,4

ДВО 12 «LITE GRILIATO» KR 03 призматический матовый рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11221340021	ДВО 12-28-113.11	28	3350	120	588	588	40	2,4
11221340023	ДВО 12-34-113.11	37	4350	118	588	588	40	2,4
11221340024	ДВО 12-40-113.11	43	5350	124	588	588	40	2,4